




Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riduce significativamente l'ingombro architettonico.

Nuovi materiali e tecnologie all'avanguardia garantiscono ottime prestazioni, funzionalità e più luce all'interno degli edifici.

Particolarmente indicato per case in classe A+.

*Aluminium thermal break system which represent minimal design and excellence performance and more natural lighting indoor. Available Matic version. Especially recommended for class A+ houses.*

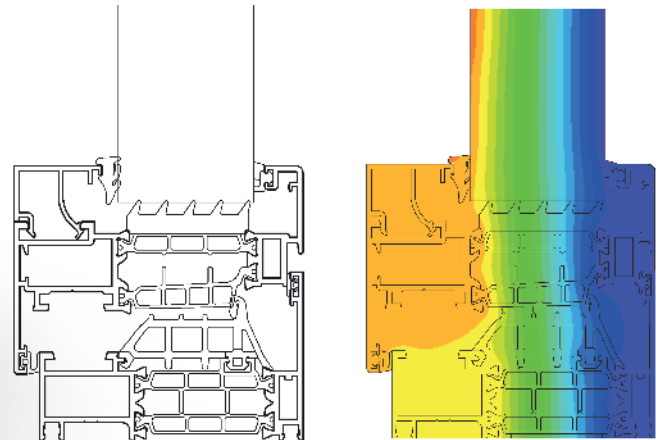

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 72mm
- Sezione anta 79mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 97mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette con tripla tubolarità a setti
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Design minimale

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 72mm
- Leaf section 79mm
- Architectural show lateral section 75mm
- Architectural show central section 97mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- Minimal design

Isolamento termico  
Thermal insulation

**Uw 0.86 W/m<sup>2</sup>K**

1 anta

**Uw 0.98 W/m<sup>2</sup>K**

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m ± 25%) x 1,48m (- 25%); con doppio vetrocamera Ug 0,6W/m<sup>2</sup>K e psi 0,031. Tutti i valori riportati sono in via di certificazione da ente notificato.