



alsistem.com





# ECO-SLIM 50 TT

Sistema per serramenti a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riducono significativamente l'ingombro architettonico.

La serie trova ampio impiego e offre prestazioni in linea con i più ampi parametri di Legge, garantendo più luce all'interno degli edifici.

*Aluminium thermal break system which represents the minimal design. Available Matic version.*

*It provides thermal performance, complying with the most wide-ranging legislative parameters and more natural lighting indoor.*

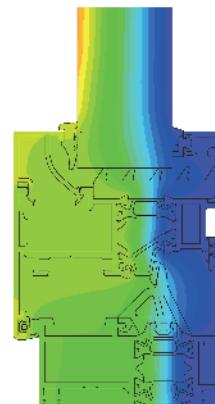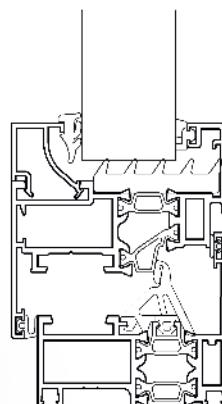

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 50mm
- Sezione anta 57mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 97mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Design minimale

## Isolamento termico

*Thermal insulation*

**Uw 1.44 w/m<sup>2</sup>K** 1 anta

**Uw 1.62 w/m<sup>2</sup>K** 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1

(1.23m ± 25% x 1.48m ± 25%) con coppo vetro camera Ug 1.0W/m<sup>2</sup>K e psi 0.036.

Tutti i valori riportati sono in via di certificazione da ente notificato.

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 50mm
- Leaf section 57mm
- Architectural show lateral section 75mm
- Architectural show central section 119mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- Minimal design