




Sistema scorrevole non isolato basato su concetti di essenzialità e funzionalità; permette molteplici soluzioni tutte con discreti livelli di ermeticità. E' prevista anche la zanzariera integrata al sistema.

Non-insulated sliding system based on concepts of functionality and essentiality. Enables numerous solutions with different sealing features. Fly screen incorporated into system also provided.

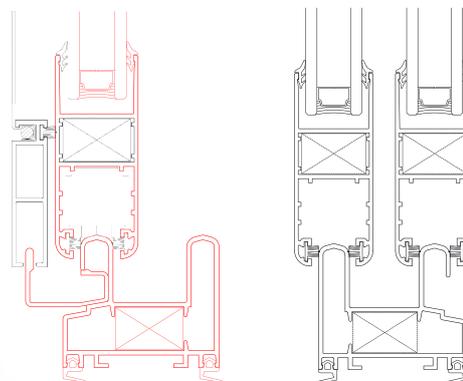

- Serie scorrevole non isolata
- Sezione telaio 53mm
- Sezione anta 28mm
- Mostra architettonica nodo centrale 71mm
- Sistema di tenuta con spazzolino in tessuto che rende silenziosa la movimentazione delle ante.
- Ferramenta con portate da 60kg ad anta.

- *Slide uninsulated series*
- *Frame section 53mm*
- *Sash section 28mm*
- *Architectural show central section 71mm*
- *Sealing system with cloth brushes that makes the door movement silent*
- *Hardware up to 60kg capacity per door*

Permeabilità
all'aria

Air permeability



classe
4

Tenuta
all'acqua

Watertightness



classe
6A

Resistenza
al vento

Resistance to wind load



classe
A4

Prove fisico meccaniche su portafinestra 3200 x 2100mm